Hi-OSS
Hitachi On-site Screening & Solution

木質処理

HITACHI

自走式木材破砕機

HC2710

樹木・抜根・廃木材の破砕に威力を発揮！

カラー液晶モニタの操作盤

ワイド & 低床ホッパ

グレート（横交換式）

プーリ内蔵型磁選機

IRS（破砕装置保護機構）

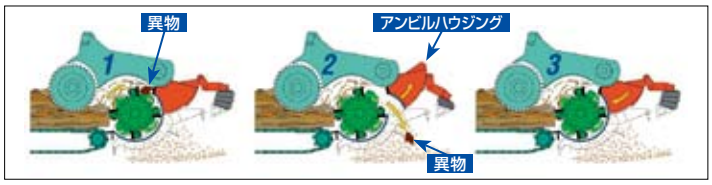

- 破砕室に石や金属などの異物が混入すると自動的にアンビルハウジングが開放し、異物を取り除きます。この際エンジンを止めることなく動作するため、ダウンタイムを縮減できます。

- 自走式なので現場内での移動が容易。
- 材料供給は、チェーンコンベヤ水平連続供給方式を採用。長尺物の前処理が不要で効率よい処理が可能。
- 破砕効率を高める最適投入速度制御を搭載。
- メンテナンスが容易な横交換式のグレートを採用。
- 騒音低減のため、エンジンカバー、ラジエータカバーを装備。
- 油圧クラッチによる、容易な始動。

※「オンサイトスクリーニング アンド ソリューション」「ハイオス」「Hi-OSS」は、日立建機株式会社の登録商標です。

■寸法図

単位：mm

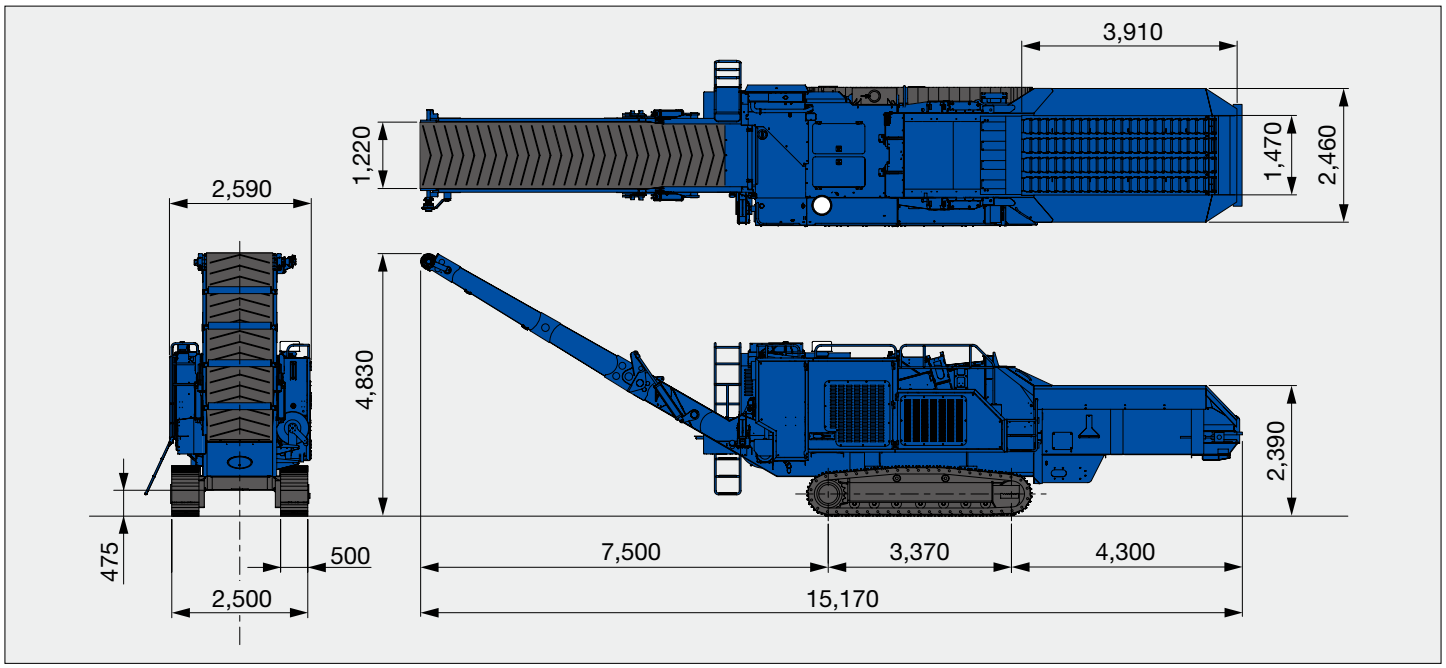

■仕　様

型式			HC2710
機械質量		kg	27,000
フィーダ形式			チェーンコンベヤ､圧縮ローラ式
エンジン	名称		キャタピラ C-13
	定格出力	kW/min^{-1}(PS/rpm)	354 / 2,100 (480 / 2,100)
破砕機	ビット数	個	20
投入口寸法	投入口寸法　幅 × 高さ	mm	1,530 × 810
接地圧		kPa(kgf/cm^2)	75.8 (0.77)
登坂能力		% (度)	18 (10)
走行速度		km/h	2.4
作業時 [輸送時]	全長	mm	15,170 [11,330]
	全幅	mm	2,590 [2,590]
	全高	mm	4,830 [3,190]
ホッパ寸法	幅 × 長さ	mm	2,460 × 3,910
タンク容量	燃料タンク (軽油)	L	1,040
	作動油タンク	L	227

〈注〉・単位は、国際単位系 (SI) による単位表示です。
　　(　) 内は、従来の単位表示を参考値として併記したものです。
　　・[　] 内は輸送時の寸法です。

■ オプション

●グレート
・丸 1.5 インチ
・四角 2 インチ
・六角 2 インチ
・六角 3 インチ
・六角 4 インチ
・六角 5 インチ
・六角 6 インチ

C-(1)-060022

安全に関するご注意

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。

ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 本機を運転する場合、法制上の規制はありませんが、「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習修了証」の取得をお薦めします。
- 運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。

日立建機株式会社
東京都文京区後楽 2-5-1　〒112-8563
Hi-OSS 営業部　☎ (03)3830-8135
URL : http://www.hitachi-kenki.co.jp

Peterson

資格取得のご相談は (株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.03-3835-9241	埼　玉	TEL.048-931-0121
北 海 道	TEL.0133-64-6388	神 奈 川	TEL.042-730-6716
宮　城	TEL.022-364-6143	山　梨	TEL.055-284-3561
茨　城	TEL.029-828-2370	愛　知	TEL.0564-57-7123
水　戸	TEL.029-352-0285	京　都	TEL.075-957-4944
栃　木	TEL.0282-82-8508	岡　山	TEL.086-464-5411
群　馬	TEL.027-230-5311	山　口	TEL.0833-47-1515
		福　岡	TEL.092-963-3634

PRINTED WITH SOY INK 環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

お問い合わせは ･･･

KA-JA107　10. 01 (XD/SO, HT2)